


Toiteplokk: 230/13,6V/2,5A

Kasutamiseks valve- läbipääsu- ja ATS süsteemides Akulaadimsahel sisseehitatud

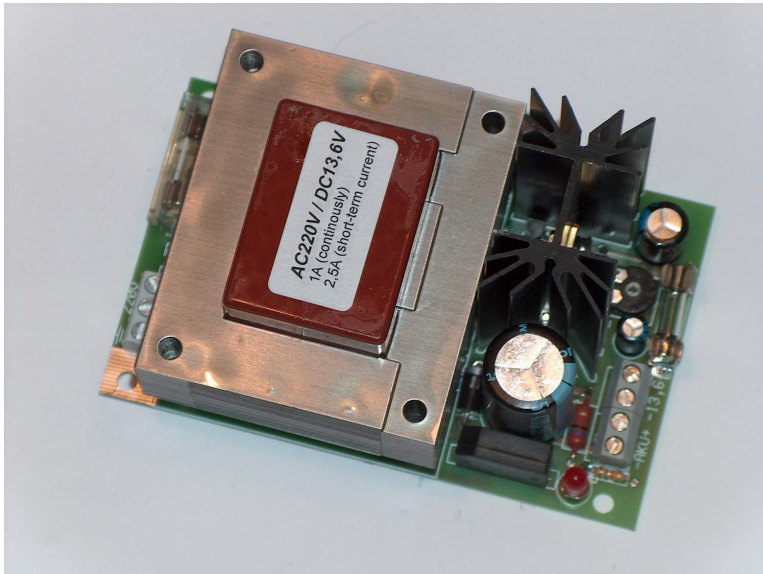

AC Input: 230V AC 50Hz

DC Output: 13,6V DC 1A (pidev) 13,6V DC 2,5A (lühiajaline 5-10 min.)

Aku laadmise vool tühjal aku (klemmi pinge 10,5) 150mA

Aku hoidevool 50-60mA